


PRZEDMIAR ROBÓT : Głuszycza ul. Cmentarna

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEDMIAR ROBÓT : Głuszycza ul. Cmentarna				
1	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m ²		
	300	m ²	300,000	
			RAZEM	300,000
2	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
	300	m ²	300,000	
			RAZEM	300,000
3	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
	300	m ²	300,000	
			RAZEM	300,000
4	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	650	m	650,000	
			RAZEM	650,000
5	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na wysypisko z kosztami składowania - krawężnik betonowy	m ³		
	300*0,15*0,30	m ³	13,500	
			RAZEM	13,500
6	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
	(650+60)*0,06	m ³	42,600	
			RAZEM	42,600
7	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
	60+350	m	410,000	
			RAZEM	410,000
8	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - z odzysku	m		
	300	m	300,000	
			RAZEM	300,000
9	Odwodnienie liniowe o szer.-30 cm na ławie betonowej	m		
	5	m	5,000	
			RAZEM	5,000
10	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm na podsypce na ławie betonowej - przekrój trójkątny	m		
	60	m	60,000	
			RAZEM	60,000
11	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0,25 m ³ na odkład w gruncie kat.III - pod przepusty, studzienki ściekowe i przykanaliki	m ³		
	5*1,0*1,0*1,80+12*0,8*0,80	m ³	16,680	
			RAZEM	16,680
12	Przepust o śr. 300 z rur K2KAN	m		
	6	m	6,000	
			RAZEM	6,000
13	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez syfonu	szt.		
	5	szt.	5,000	
			RAZEM	5,000
14	Przykanaliki kanalizacyjne z rur PVC 200 - odprowadzenie wody deszczowej do rowu	m		
	6*1,50	m	9,000	

PRZEDMIAR ROBÓT : Głuszycza ul. Cmentarna

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			RAZEM	9,000
15	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,7kg/m2 410*4,0	m ² m ²	1640,000	
			RAZEM	1640,000
16	Wyrownanie istniejącej podbudowy (trylinka) mieszanką mineralno- asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 350*4,0*0,075	t t	105,000	
			RAZEM	105,000
17	Skropienie podbudowy emulsja asfaltową 0,4l/m2 240	m ² m ²	240,000	
			RAZEM	240,000
18	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm 240	m ² m ²	240,000	
			RAZEM	240,000
19	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja asfaltową - międzywarst- wowe 1640	m ² m ²	1640,000	
			RAZEM	1640,000
20	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 240	m ² m ²	240,000	
			RAZEM	240,000
21	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm 350*4	m ² m ²	1400,000	
			RAZEM	1400,000
22	Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.IV przy robotach wodno-me- lioracyjnych 300	m m	300,000	
			RAZEM	300,000

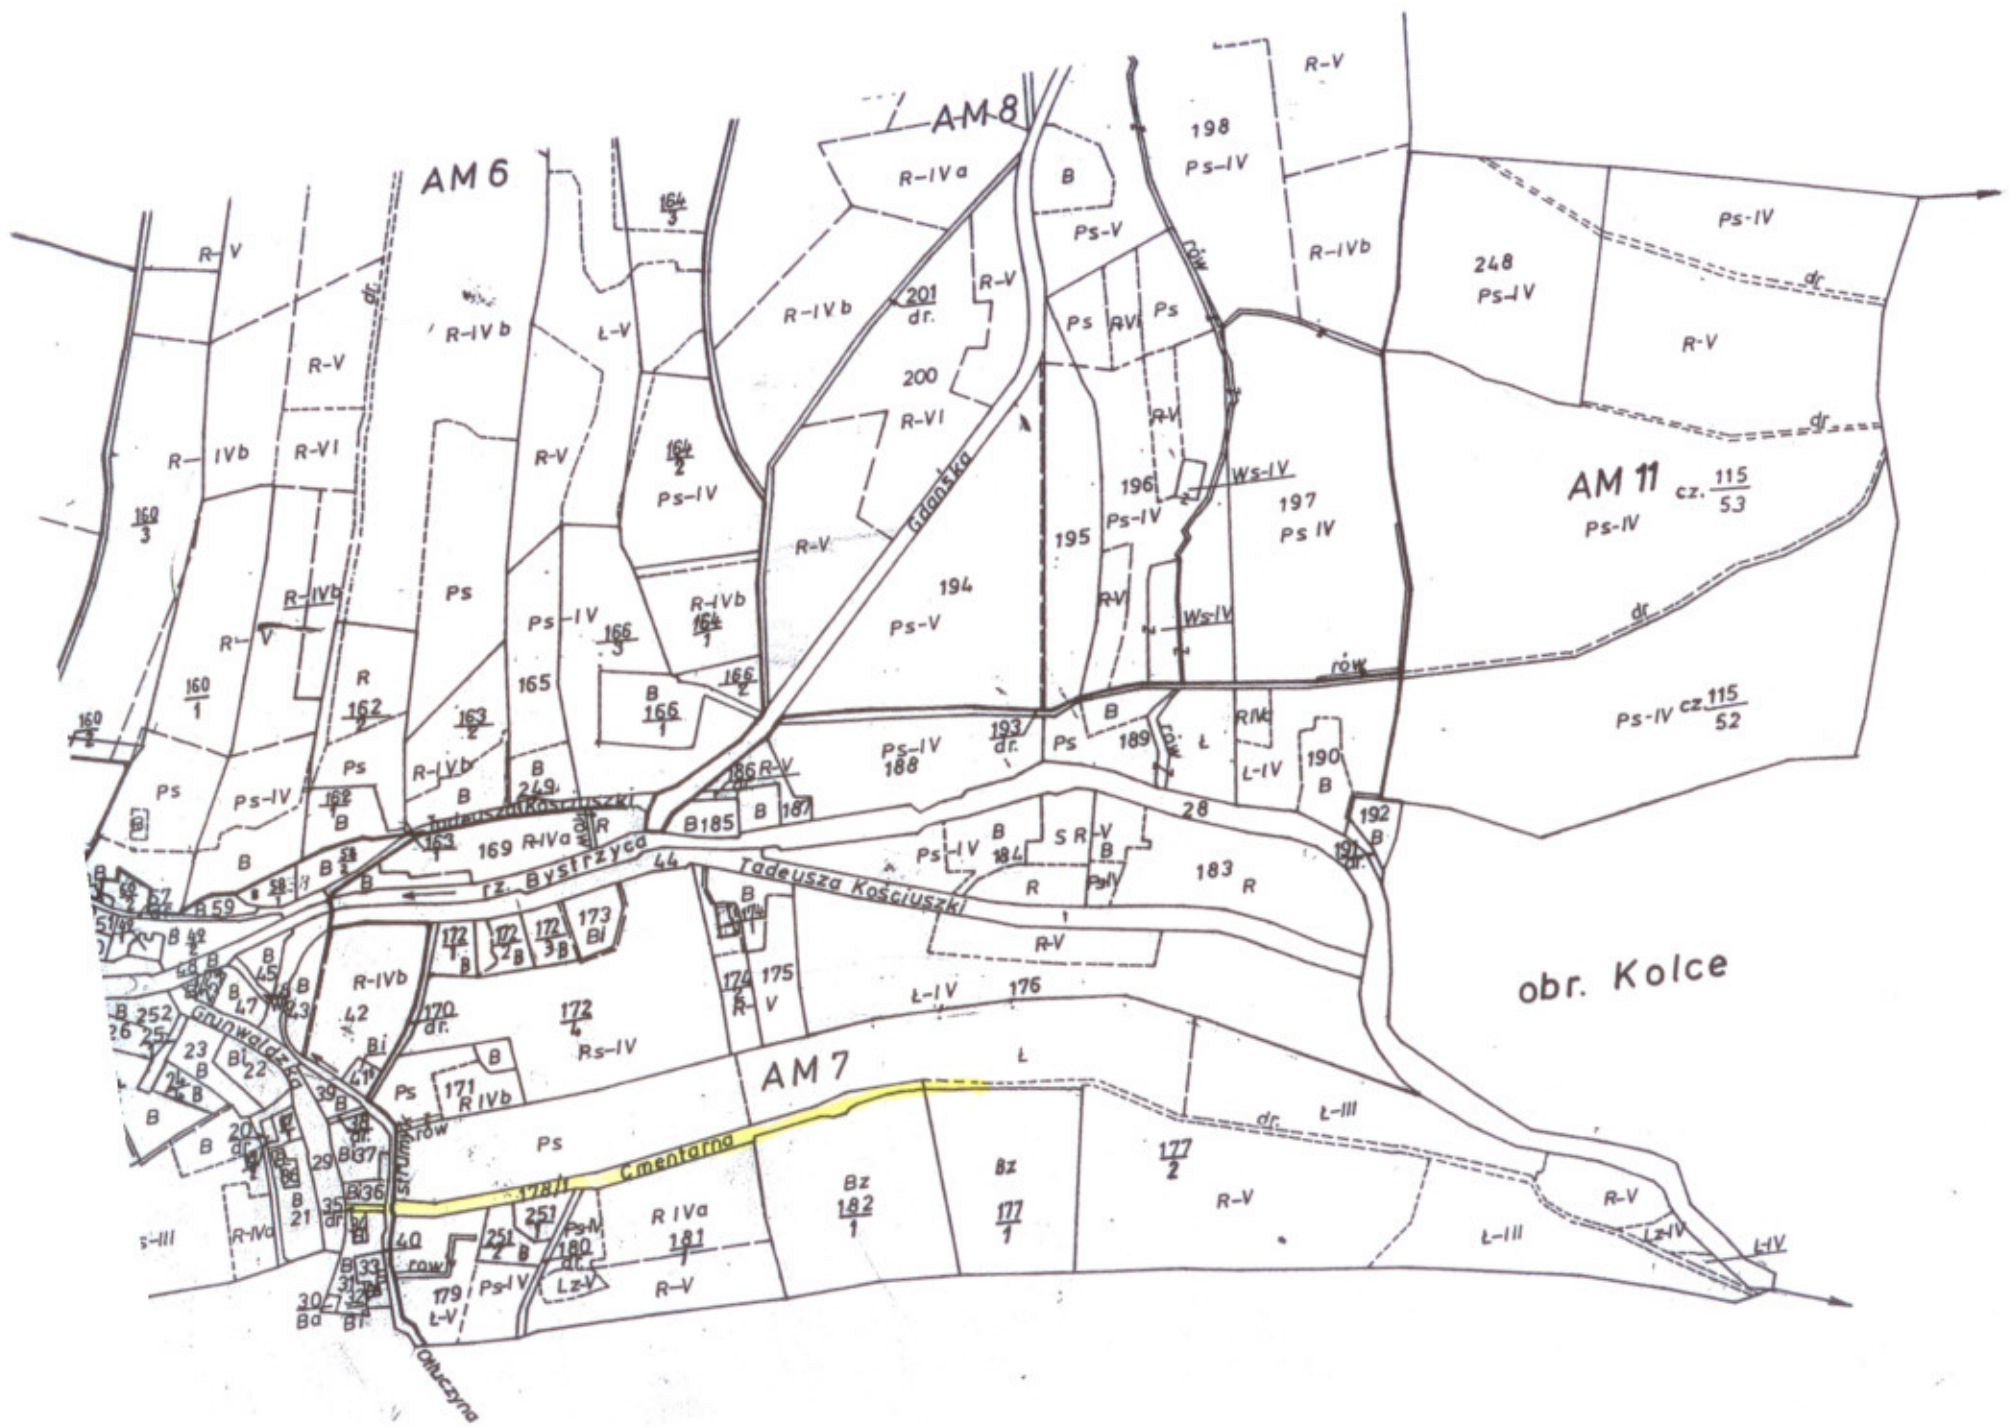

GŁUSZYCA

Górna